Plexo™ - Bezdrôtový spínač (vonkajší)
0 697 94

Tento balík je smart príslušenstvo, ktoré vyžaduje, aby ste si najprv kúpili a nainštalovali smart štartovací balík a smart zásuvky, spínače a/alebo smart mikromoduly osvetlenia << s Netatmo >>.

⚠ Tento produkt ovláda len smart spínače << s Netatmo >> (s možnosťou stmievania), mikromoduly osvetlenia a zásuvky + vodičové zásuvky.

Obsah balíka



Skrinka na motnáž na povrchu s membránovými priechodkami (1 priechodka)



Bezdrôtový modul spínača ZAP/VYP (vrátane batérie)

Ovládací mechanizmus



Kolískový prepínač

Frekvenčné pásma: 2,4 – 2,4835 GHz
Hladina výkonu: < 100 mW
Teplota používania: +5°C – +45°C

PDF

www.legrand.sk

Legrand Slovensko s.r.o. Plus Centrum Panónska cesta 7 851 04 Bratislava 5, www. legrand.sk

LE11737AA

① **Upevnite skrinku na stenu, potom inštalujte membránové priechodky a predný kryt.**

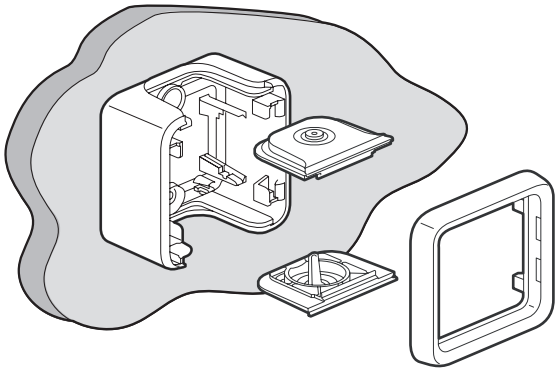

⚠ **Produkt nepripájajte k prúdu. Ide o beznapäťový kontakt, prístroj je napájaný batériou.**

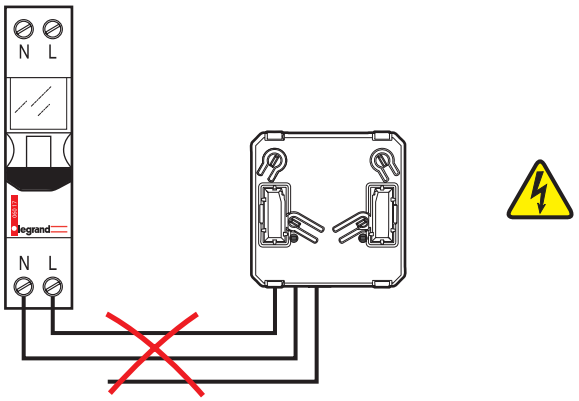

② **Spustenie konfigurovania nainštalovaných produktov**

1 Vezmite bezdrôtový spínač Home/Away (Doma/Mimo domu) čo najbližšie ku Wi-Fi bráne a stlačte stred bezdrôtového spínača a podržte ho stlačený, kým sa kontrolka nakrátko nerozsvieti nazeleno, potom ho pustite.

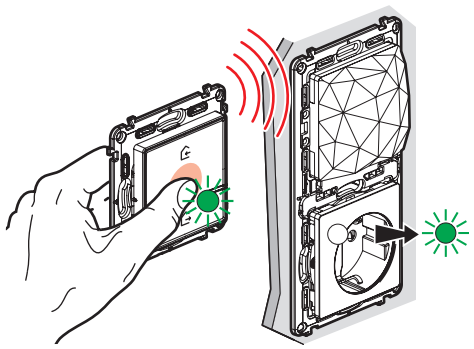

2 Kontrolky na produktoch, ktoré ste pripojili, sa jedna po druhej rozsvietia nazeleno.

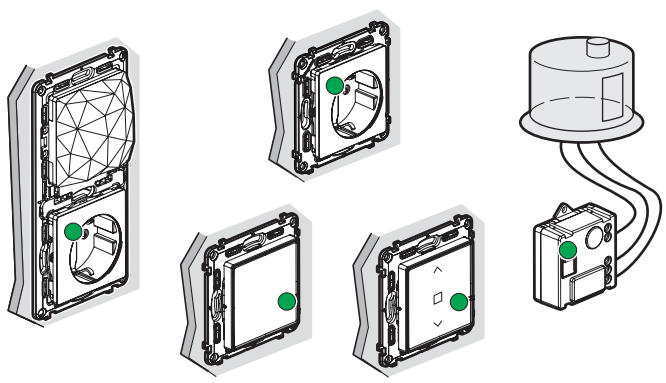

③ **Príprava pomocného bezdrôtového spínača**

1 Odstráňte ochranný pásik batérie na každom bezdrôtovom ovládači, aby ste pomocný bezdrôtový spínač pripojili k napájaniu.



2

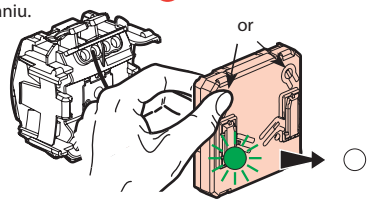

Krátko stlačte tlačidlo pomocného bezdrôtového spínača s cieľom aktivovať ho. Kontrolky zablikajú nazeleno a potom zhasnú.

Zatiaľ neinštalujte pomocný bezdrôtový spínač do jeho skrinky. Inštalácia sa ukončí v kroku 6 a 7.

④ Spárovanie pomocného bezdrôtového spínača

⚠ Uistite sa, že kontrolky na prepojených produktoch svietia nazeleno a neblikajú. V opačnom prípade sa vráťte ku kroku 1.

1 Ako spárovať pomocný bezdrôtový spínač?



⚠ Tento produkt ovláda len spínače, mikromoduly osvetlenia, vodičové zásuvky a zásuvky <<... s Netatmo >>.

⚠ S pomocným bezdrôtovým spínačom môžete ovládať len jedno svetlo alebo zariadenie.

4 Spárovanie pomocného bezdrôtového spínača (pokr.)

2 Na spárovanie pomocného bezdrôtového spínača so smart mikromodulom osvetlenia.

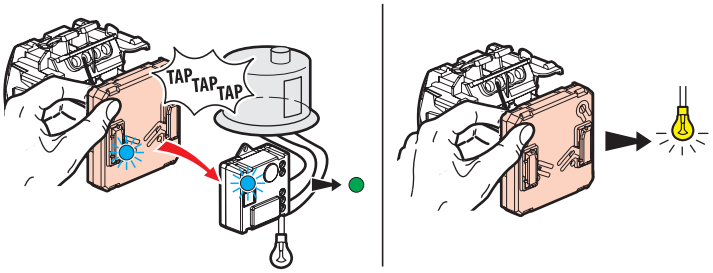

Ⓐ Stlačte pomocný bezdrôtový spínač, ktorý chcete spárovať, a zároveň trikrát ťuknite na vypínač, ktorý chcete ovládať.

Ⓑ Kontrolky na oboch produktoch začnú rýchlo blikať namodro.

Ⓒ Kontrolky na oboch produktoch sa krátko zmenia namodro a zablikajú, a potom sa kontrolka na prepojenom produkte znovu zmení nazeleno a kontrolka na bezdrôtovom spínači zhasne. Spárovanie prebehlo úspešne.

3 Na spárovanie pomocného bezdrôtového spínača so smart vypínačom.

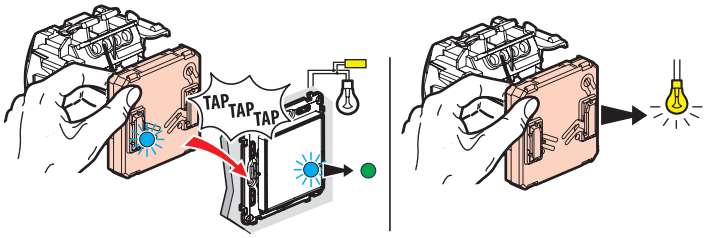

Ⓐ Stlačte pomocný bezdrôtový spínač, ktorý chcete spárovať, a zároveň trikrát ťuknite na vypínač, ktorý chcete ovládať.

Ⓑ Kontrolky na oboch produktoch začnú rýchlo blikať namodro.

Ⓒ Kontrolky na oboch produktoch sa krátko zmenia namodro a zablikajú, a potom sa kontrolka na prepojenom produkte znovu zmení nazeleno a kontrolka na bezdrôtovom spínači zhasne. Spárovanie prebehlo úspešne.

4 Spárovanie pomocného bezdrôtového spínača (pokr.)

4 Na spárovanie pomocného bezdrôtového spínača so smart zásuvkou.

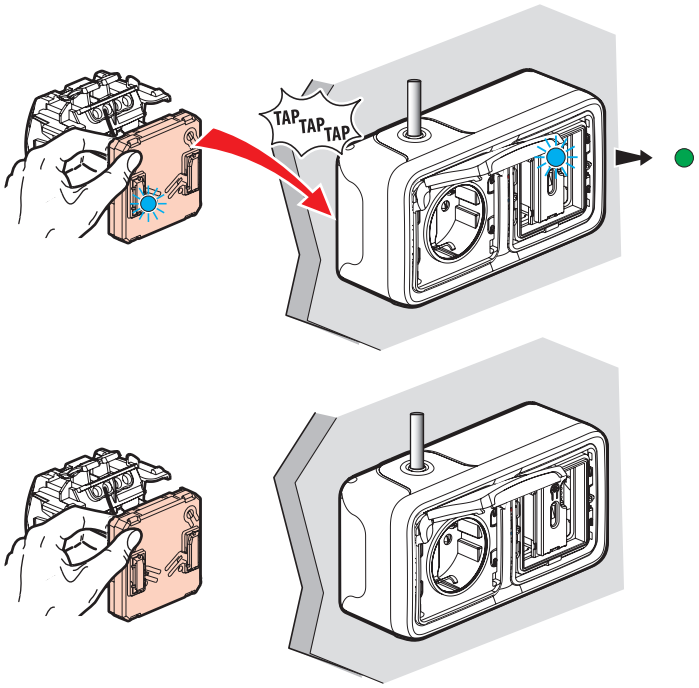

Ⓐ Stlačte pomocný bezdrôtový spínač, ktorý chcete spárovať, a zároveň trikrát ťuknite na vypínač, ktorý chcete ovládať.

Ⓑ Kontrolky na oboch produktoch začnú rýchlo blikať namodro.

Ⓒ Kontrolky na oboch produktoch sa krátko zmenia namodro a zablikajú, a potom sa kontrolka na prepojenom produkte znovu zmení nazeleno a kontrolka na bezdrôtovom spínači zhasne. Spárovanie prebehlo úspešne.

5 Pokyny pre rozvod káblov

Režim zopnutia



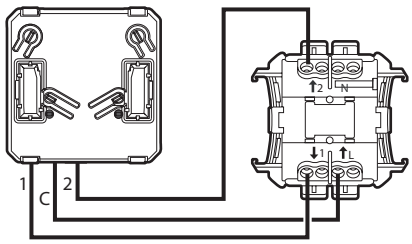

6 Celú zostavu (bezdrôtový spínač a ovládací mechanizmus) inštalujte do inštalačnej krabice.

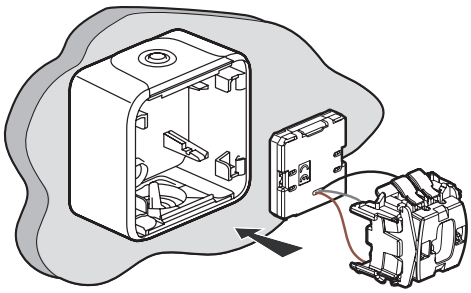

7 Montáž kolískového prepínača.

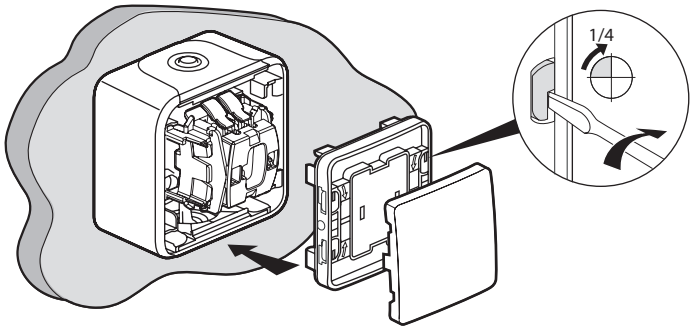

Na spárovanie bezdrôtového spínača by ste mali dodržiavať pokyny:

- v **používateľskom návode vo vašom smart štartovacom balíku**
- v aplikácii **Legrand Home+Control (časť Nastavenia/Pridať nový produkt)**
- alebo si pozrite používateľský návod na stránke **legrand.sk**

Výmena batérií

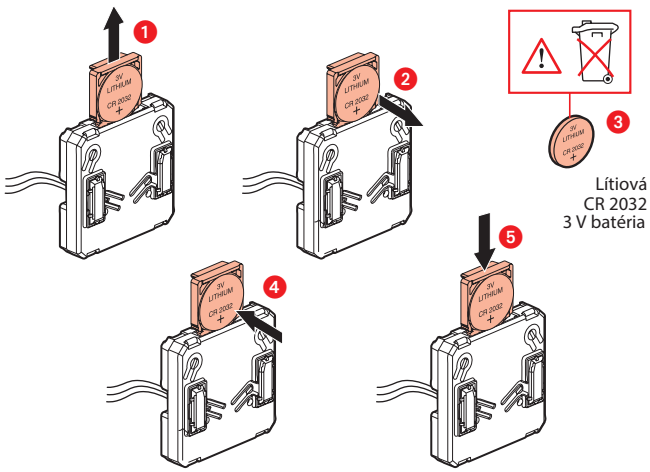

ZJEDNODUŠENÉ EURÓPSKE VYHLÁSENIE O ZHODE

Dolepodpísaný

Legrand

vyhlasuje, že rádioelektrické zariadenie uvedené v týchto pokynoch spĺňa smernicu 2014/53/EÚ. Úplné znenie európskeho vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej stránke:

www.legrandoc.com